


## Pneumatický lanový naviják

### Typ 43/86 P Liftboy

nosnost 250 – 2 000 kg

- robustní a pevná konstrukce
- bezúdržbová kuličková ložiska
- třída klasifikace dle FEM 9.511/ ISO 4301: 1BM/M3
- použití v průmyslu, hornictví a námořnictví
- přítlačná kotoučová brzda
- tichý chod
- nízká vlastní hmotnost
- německý výrobek

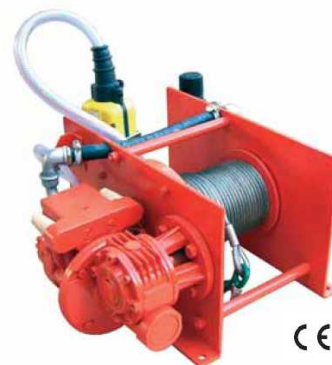


### Technické parametry

Nosnost v 1.vrstvě	Počet vrstev	Lano		Kapacita bubnu <sup>(1)</sup>			Rychlost navíjení		Výkon motoru při 6-ti barech	Spotřeba vzduchu při 6-ti barech	Připojení vzduchu	Váha bez lana
		Ø	minimální síla pro porušení	1.vrstva	3.vrstva	4.vrstva	Zvedání	Spouštění				
daN		mm	kN	m	m	m	m/min	m/min	kW	m <sup>3</sup> /min		kg
250	4	4	9	7,1 (5,6)	--	35 (34)	7,0	12,0	0,55	1,5	R 1/2	36
	4	4	9	7,1 (5,6)	--	35 (34)	12,0	18,0	0,75	1,5	R 1/2	45
500	4	6	18	5,7 (4,8)	--	30 (29)	4,0	7,0	0,55	1,5	R 1/2	40
	4	6	18	5,7 (4,8)	--	30 (29)	8,0	16,0	0,75	1,5	R 1/2	50
	4	6	18	5,7 (4,8)	--	30 (29)	12,0	16,0	1,5	2,4	R 3/4	68
990	3	8	36	8,4 (6,8)	30 (29)	--	6,0	12,0	1,8	3,3	R 3/4	110
1000	3	8	36	8,4 (6,8)	30 (29)	--	6,0	12,0	1,8	3,3	R 3/4	110
2000	3	11	70	8,0 (6,3)	30 (29)	--	3,0	6,0	2,5	3,3	R 1	175

(1) - s drážkovým bubnem

Spanset	textilní vázací a upínací prostředky
Secutex	polyuretanové ochrany a chrániče
RUD	řetězové vázací prostředky, řetězy a součásti pro dopravníky
Vaculift	vakuové manipulátory
Vaculex	hadicové vakuové manipulátory
Philipp	kotevní prvky do prefabrikátů
Inter Product	bezpečnostní zdvihací svěrky
Hadef	kladkostroje
Teufelberger	jeřábová lana
DoAll	pilové pásy
	pásové pily
Mosa	generátory

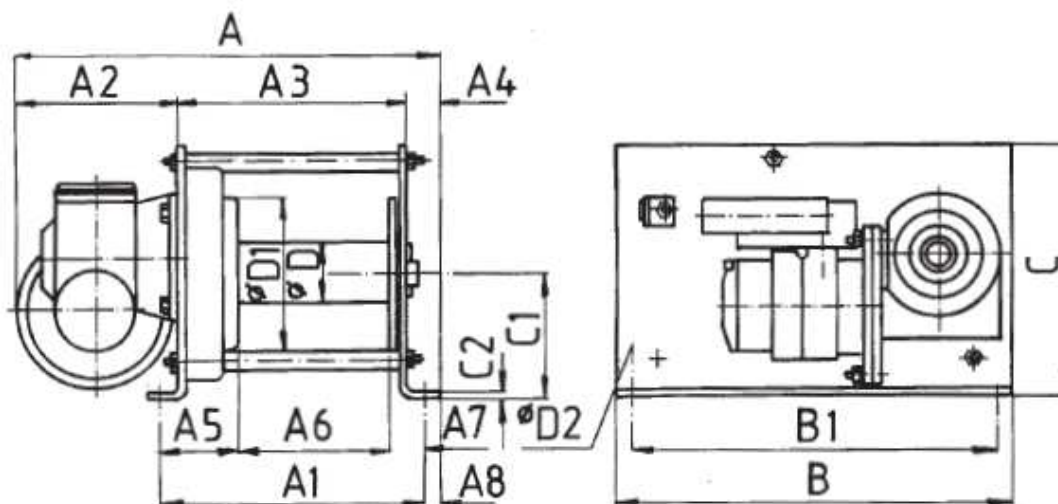

Nosnost daN	Hlavní rozměry v mm																
	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	B1	C	C1	C2	D	D1	D2
250	421	260	165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11
500	421	260	165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11
990	516	345	182	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13
1000	516	345	182	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13
2000	619	440	200	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17

Volitelné příslušenství:

- Zvýšení kapacity lana pomocí prodloužení bubnu
- Výsuvná spojka pro volné odvíjení lana (bez zátěže)
- Drážkovaný buben
- Údržbová jednotka (obsahuje: maznice vzduchu, vzduchový filtr, odkapávač zkondenzované vody)
- Závěsný ovladač
- Citlivé přímé ovládání (do 500 daN)

- provedení