

VRBK FIX

navarovací bod, pevný, rohový

- VRBK FIX slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 4 t až 50 t** (viz tabulka nosností)
- Plně zatížitelný ve všech směrech
- Oko je sklopné o 270°
- Pružina udržuje oko v nastavené poloze
- Indikátory opotřebení na vnitřním obvodu oka
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - bez redukce nosnosti -40° až 200°C
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - s redukcí nosnosti až 400°C
- Materiál navařovacího kozlíku 1.0577+N (St 52-3)



Tabulka nosností v tunách – VRBK-FIX


Typ			4t	6,7t	10t	31,5t	50t*
Svár Počet pramenů / úhel Beta			HY 4 + a 3	HY 5 + a 3	HY 8 + a 3	HY 17	HY 25
	1	0°	4	6,7	10	31,5	50
	2	0°	8	13,4	20	63	100
	1	90°	4	6,7	10	31,5	50
	2	90°	8	13,4	20	63	100
	2	0-45°	5,6	9,4	14	44,1	70
	2	45-60°	4	6,7	10	31,5	50
	2	asymetrický	4	6,7	10	31,5	50
	3+4	0-45°	8,4	14,1	21	66,2	105
	3+4	45-60°	6	10,1	15	47,3	75
	3+4	asymetrický	4	6,7	10	31,5	50

* bez pružiny



Tabulka rozměrů VRBK-FIX s pružinou a VRBK bez pružiny

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Svár
VRBK.FIX.4	4	1,05	65	32	14	28	48	140	29	HY 4 + a 3
VRBK.FIX.6,7	6,7	2,16	84	40	20	35	60	180	33	HY 5 + a 3
VRBK.FIX.10	10	4,4	94	52	22	46	65	212	46	HY 8 + a 3
VRBK.FIX.31,5	31,5	24,84	177	89	42	78	130	394	70	HY 17
VRBK.50*	50	76,35	303	133	70	118	230	626	96	HY 25

* bez pružiny

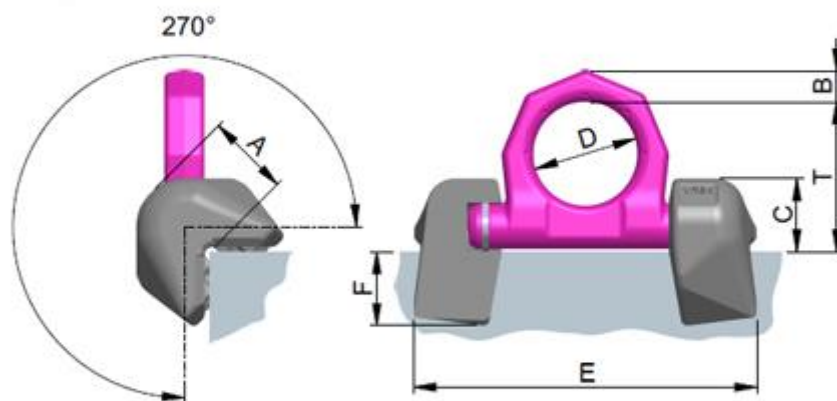

Povolené zatížení



Tabulka rozměrů náhradních navařovacích kozlíků k VRBK

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Svár
VASKK.FIX.4	4	0,33	17,5	32	28	15,5	30	HY 4 + a 3
VASKK.FIX.6,7	6,7	0,61	23,5	40	35	21,5	34	HY 5 + a 3
VASKK.FIX.10	10	1,5	29	52	46	26,5	46	HY 8 + a 3
VASKK.FIX.31,5	31,5	8,1	47	89	78	44	69	HY 17
VASKK.FIX.50	50	23,5	71	133	118	67	96	HY 25

