

PB-Star – 2-vrstvý vázací popruh

PB-Star

Vázací popruhy PB-Star jsou robustní a spolehlivé.

Jsou vyrobeny podle DIN EN 1492-1 a jsou k dispozici v nosnostech od 1 do 10 t a standardně použitelných délkách od 2 do 8 m. Dvouvrstvý zvedací popruh má velmi vysokou odolnost proti oděru díky účinné povrchové penetraci tenkou polyuretanovou vrstvou. Textilní závěsná oka jsou vybavena smyčkovou výztuhou a samotný pás je po stranách chráněn velmi odolným lemem, do kterého je vetkána speciální vysoce moderní příze. Údaje o nosnosti jsou vetkány do obalu, jsou dobře čitelné i při vysoké míře zašpinění. Každý jeden proužek vetkaný do obalu představuje jmenovitou nosnost 1t, což zabraňuje záměně nosnosti a zajišťuje dodatečnou bezpečnost při manipulaci. Na vyžádání lze dodat s RFID čipem.

Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.






Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
1000	5,6	30	30	300	1	0,3	0,2
2000	5,6	60	35	300	1	0,6	0,4
3000	6	90	50	400	1,3	1	0,6
4000	6,2	120	65	400	1,3	1,4	0,8
5000	6,4	150	80	500	1,5	1,7	1
6000	7,6	180	70	700	1,9	2,2	1,2
8000	7,6	240	90	800	2,2	2,9	1,6
10 000	7,6	300	160	1000	2,6	4,1	2,2

PB-Star s kovovými oky




Parametry							
Nosnost (kg)	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Šířka oka (mm)	Délka oka (mm)	Minimální délka L1 (m)	Hmotnost 1. metru (kg)	Hmotnost běžného metru (kg)
1000	5,6	30	93	156	1	1,4	0,2
2000	5,6	60	110	181	1	2,2	0,4
3000	6	90	140	228	1	4,2	0,6
4000	6,2	120	196	264	1,2	5,4	0,8
5000	6,4	150	239	302	1,5	9	1
6000	7,6	180	287	354	1,8	15,2	1,2
8000	7,6	240	362	442	2,2	22,6	1,6
10 000	7,6	300	435	520	2,6	35,2	2,2

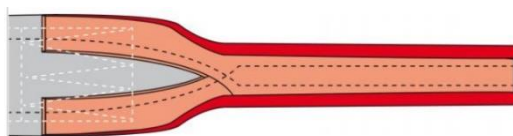


Ochrany pro popruhy PB-Star dle nosnosti


Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana	SC Dělená polyuretanová ochrana	SFX Plochá polyuretanová ochrana	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana
PB Star 1000	SF1-30	SF2-30	SC-30	SFX-30	NOCUT 55
PB Star 2000	SF1-60	SF2-60	SC-60	SFX-60	NOCUT 75
PB Star 3000	SF1-90	SF2-90	SC-90	SFX-90	NOCUT 105
PB Star 4000	SF1-120	SF2-120	SC-120	SFX-120	NOCUT 135
PB Star 5000	SF1-150	SF2-150	SC-150	SFX-150	NOCUT 165
PB Star 6000	SF1-180	SF2-180	SC-180	-	NOCUT 195
PB Star 8000	SF1-240	SF2-240	SC-240	-	NOCUT 255
PB Star 10000	SF1-300	SF2-300	SC-300	-	NOCUT 315
PB Star DD 1000	SF1-30	SF2-30	SC-30	SFX-30	NOCUT 55
PB Star DD 2000	SF1-60	SF2-60	SC-60	SFX-60	NOCUT 75
PB Star DD 3000	SF1-90	SF2-90	SC-90	SFX-90	NOCUT 105
PB Star DD 4000	SF1-120	SF2-120	SC-120	SFX-120	NOCUT 135
PB Star DD 5000	SF1-150	SF2-150	SC-150	SFX-150	NOCUT 165
PB Star DD 6000	SF1-180	SF2-180	SC-180	-	NOCUT 195
PB Star DD 8000	SF1-240	SF2-240	SC-240	-	NOCUT 255
PB Star DD 10000	SF1-300	SF2-300	SC-300	-	NOCUT 315



SF-1 Jednostranná
polyuretanová
ochrana



SF-2 Oboustranná
polyuretanová
ochrana



SC Dělená
polyuretanová
ochrana s flexibilní
možností nasazení



SFX plochá stabilní
ochrana (1. strana
Secutex, druhá
strana Powerflex)



NOCUT textilní
vysoce odolná
ochrana

UPOZORNĚNÍ

**Pokud požadujete opatřit vázací popruhy PBDD ochranami SF1, SF2, SFX
nebo NOCUT, musí být tento požadavek uveden již při objednání !
Nasazení ochrany je možné pouze v procesu výroby vázacího popruhu**