


S hák-L

Vysokopevnostní S hák bez oka, prodloužený

- Vysokopevnostní S-háky slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 0,1 až 3,2 t**
- Pevnostní třída 8
- Červeně lakovaný
- Maximální teplotní zatížení do 200 °C

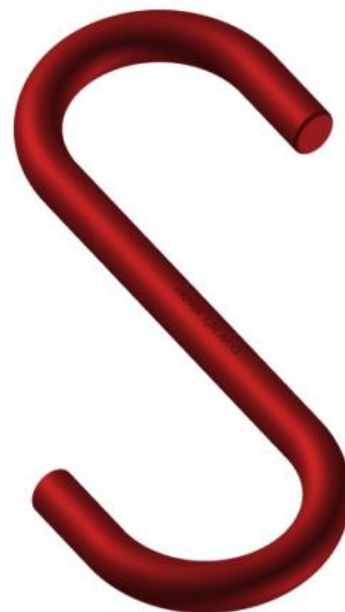

Tabulka rozměrů S-hák bez oka (otevřený), prodloužený

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	D [mm]	a [mm]	[mm]
S.8.L	0,1	0,1	8	115	28
S.10.L	0,15	0,1	10	115	28
S.12.L	0,25	0,2	12	153	38
S.14.L	0,35	0,4	14	191	50
S.16.L	0,5	0,7	16	229	63
S.20.L	0,75	1,2	20	267	76
S.22.L	1	1,9	22	305	88
S.26.L	1,3	2,7	26	331	101
S.28.L	1,5	3,9	28	381	114
S.32.L	2	5,3	32	407	127
S.36.L	2,4	7	36	432	139
S.38.L	2,8	8,8	38	460	150
S.40.L	3,2	10	40	500	160

