

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Spanset       | textilní vázací a upínací prostředky                         |
| Secutex       | polyuretanové ochrany a chrániče                             |
| RUD           | řetězové vázací prostředky, řetězy a součásti pro dopravníky |
| Vaculift      | vakuové manipulátory                                         |
| Vaculex       | hadicové vakuové manipulátory                                |
| Philipp       | kotevní prvky do prefabrikátů                                |
| Inter Product | bezpečnostní zdvihací svěrky                                 |
| Hadef         | kladkostroje                                                 |
| Teufelberger  | jeřábová lana                                                |
| DoAll         | pilové pásy                                                  |
|               | pásové pily                                                  |
| Mosa          | generátory                                                   |

## TRANSPORTNÍ VOZÍKY

### ECO-Skate DUO

### ECO-Skate DUO N

### ECO-Skate ISO-CON

**Transportní vozíky ECO-Skate DUO** jsou určeny pro přepravu břemen vyžadující čtyři zátěžové body. Používají se ve vlastní kombinaci, v kombinaci s vozíky „i“ nebo „i“ série XL. Celková nosnost je součtem nosnosti všech vozíků. Jsou vhodné zejména pro transport dlouhých a širokých břemen, u kterých 3 bodová podpora není dostatečná, nebo je kladen důraz na vysokou bezpečnost. Vozíky jsou standardně vybaveny polyuretanovými válečkovými koly.

**ECO-Skate DUO N** lze také kombinovat s dalšími vozíky ECO-Skate „iN“ Série, dále ROTO N nebo „iN“-Série XL pro 4-bodové zatížení pod objemným břemenem, u kterého 3-bodové pro transport nevyhovuje.


Všechny vozíky ECO-Skat řady „iN“ lze navzájem kombinovat. Kola jsou standardně vybavení HTS nylonovými koly s malým valivým odporem, odolné opotřebení. Transport na nylonových kolech je snadnější, než li na polyuretanových.

**ECO-Skate ISO-CON a ISO-CON XL** jsou ideální transportní vozíky pro přepravu a stěhování mezinárodních kontejnerů dle ISO, lze je přizpůsobit speciálním rozměrům. Jsou vybaveny HTS polyuretanovými koly.

Řada ISO-CON je vybavená kuželem, který zabraňuje sklouznutí kontejneru z vozíku.

Řada ISO-CON XL s koly Ø 140 je vybavená zajišťovacím mechanismem kuželu proti sklouznutí.

Tažné vozíky jsou standardně vybaveny řídicí tyčí.

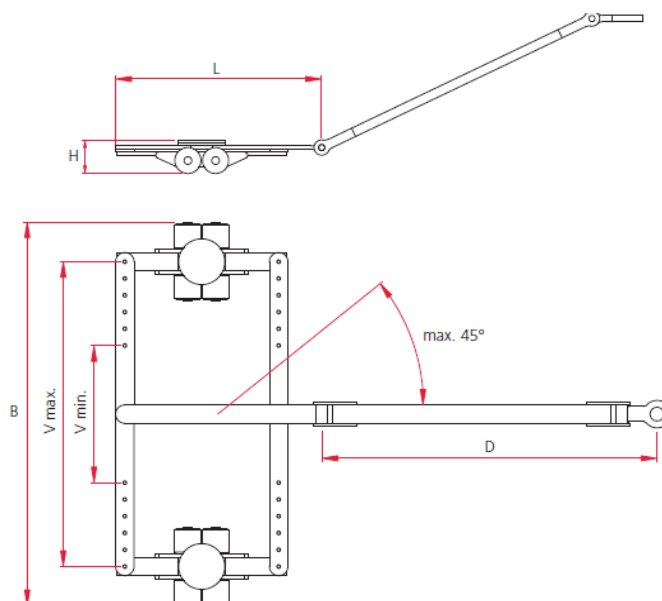

**TECHNICKÁ DATA**

| Označení | Nosnost (kg) | Velikost kol (mm) | Počet kol (ks) | Plošné zatížení (mm) | Rozměry (h x š x v) mm | Délka tyče (mm) | Rozvor (mm)    | Hmotnost (kg) |
|----------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| i60D     | 2x 3 000     | Ø 85 x 87 PU      | 2x 4           | 2x Ø 150             | 665 x 1280 x 110       | 1 200           | 5x 560 - 1000  | 47            |
| i120D    | 2x 6 000     | Ø 85 x 87 PU      | 2x 8           | 2x Ø 150             | 950 x 1780 x 110       | 1 200           | 5x 700 - 1300  | 95            |
| iX16D    | 2x 8 000     | Ø 140 x 85 PU     | 2x 4           | 2x Ø 170             | 940 x 2080 x 180       | 1 500           | 4x 700 - 1500  | 399           |
| iX32D    | 2x 16 000    | Ø 140 x 85 PU     | 2x 8           | 2x Ø 220             | 1500 x 2610 x 180      | 1 500           | 4x 1300 - 1900 | 399           |
| iX48D    | 2x 24 000    | Ø 140 x 85 PU     | 2x 12          | 2x Ø 220             | 1820 x 3150 x 180      | 1 500           | 3x 1600 – 2200 | 399           |
| iN80D    | 2x 4 000     | Ø 85 x 87 NY      | 2x 4           | 2x Ø 150             | 665 x 1280 x 110       | 1 200           | 5x 560 - 1000  | 43            |
| iN60D    | 2x 8 000     | Ø 85 x 87 NY      | 2x 8           | 2x Ø 150             | 950 x 1780 x 110       | 1 200           | 5x 700 - 1300  | 87            |
| i120D-IC | 2x 6 000     | Ø 85 x 87         | 2x 8           | Ø 150+kužel          | 953 x 2.737 x 162      | 1.100           | 2.260          | -             |
| i120S-IC | 2x 6 000     |                   |                | 120 x 220+kužel      | 291 x 380 x 162        | -               | 2.260          | -             |
| iX16D-IC | 2x 8 000     | Ø 140 x 85        | 2x 4           | Ø 170+TLS*           | 880 x 2.628 x 284      | 1.500           | 2.260          | -             |
| iX16S-IC | 2x 8 000     |                   |                | 322 x 196+TLS*       | 464 x 215 x 284        | -               | 2.260          | -             |

\*Blokovací zámek kontejneru

**DUO: Typ i60D**



**DUO: Typ i120D + i120S**



**DUO: Typ iN80D**



**ISO-CON: Typ iX16D-IC + iX16S-IC**

