

RBG / VRBG

Šroubovací vázací body

- RBG a VRBG slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 3 t až 50 t** (viz tabulka nosností)
- Vázací bod je zatížitelný ve všech směrech
- Oko je sklopné o 180 °
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Metrický závit M20 až M64
- Max. rozsah pracovní teploty bez redukce nosnosti od -40 °C do 100 °C
- Max rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti 350 °C



RBG



VRBG




VRBG

Tabulka nosností v tunách – RBG / VRBG


Typ			3 t	10 t	16 t	31,5 t	50 t
Velikost závitů Počet pramenů / úhel Beta			2 x M16	4 x M20	4 x M30	6 x M30	8x M36
	1	0°	3	10	16	31,5	50
	2	0°	6	20	32	63	100
	1	90°	3	10	16	31,5	50
	2	90°	6	20	32	63	100
	2	0-45°	4,2	14	22,4	44,1	70
	2	45-60°	3	10	16	31,5	50
	2	asymetrický	3	10	16	31,5	50
	3+4	0-45°	6,3	21	33,6	66,2	105
	3+4	45-60°	4,5	15	24	47,5	75
	3+4	asymetrický	3	10	16	31,5	50

Tabulka rozměrů RBG / VRBG metrický závit


Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	Počet šroubů	N [mm]	Utahovací moment [Nm]
RBG 3	3	1,07	67	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	2xM16	71	120
VRBG 10	10	5,43	103	125	22	6	65	143	78	8	30	50	43	213	4xM20	100	300
VRBG 16	16	11,3	131	170	30	8	90	198	104	10	46	70	63	270	4xM30	134	600
VRBG 31,5	31,5	67,5	265	180	42	42	130	75	120	-	-	-	46	400	6xM30	195	900
VRBG 50	50	198	412	270	70	55	230	100	200	-	-	-	58	650	8xM36	340	1000

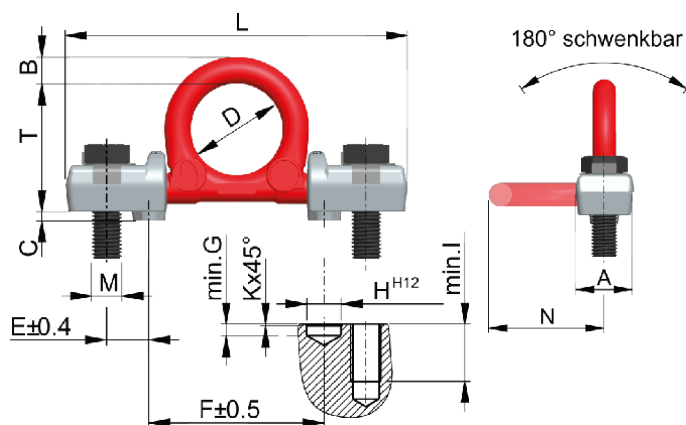

RBG

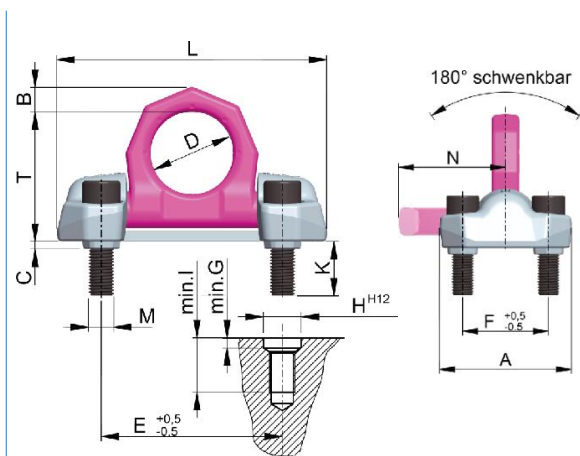

VRBG 10 t / 16 t

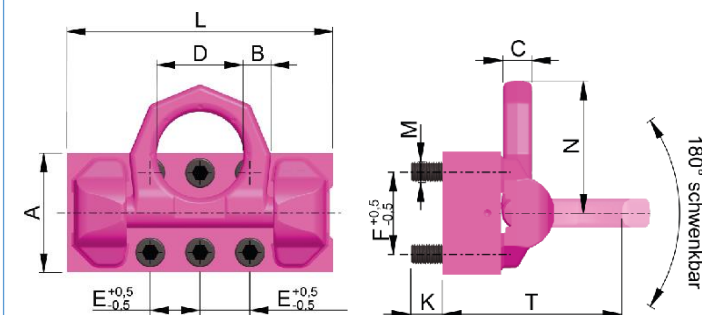

VRBG 31,5 t / 50 t