

MaXafe – upínací popruh pro upínání těžkých nákladů

MAXAFE

Upínací popruhy MaXafe pro upínání těžkých nákladů jsou vyrobeny z vysoce výkonného vlákna PES o šířce 55 mm a tloušťce popruhu 3 mm podle ČSN EN 12195-2. Barva popruhu je neonově zelená. Provozní teplota od -40°C do + 100°C.

Popruhy se vyznačují velmi nízkou hmotností ve srovnání s popruhy o šířce 75 mm, extrémně malým prodloužením <2% a vysokou pevností v tahu.

Jsou osazeny kompaktní LC 5000daN verzí tlačné ráčny.



Popruhy jsou odolné proti oděru a proti řezu. Jsou vybaveny kvalitním nezaměnitelným štítkem chráněným plastovou folií.

Plně automatizované výrobní procesy (šité robotem) navíc zaručují trvale vysokou kvalitu produktů.

Upínací popruhy jsou k dispozici ve variantách: Dvoudílný popruh s volitelnými připojovacími komponenty a jednodílný-zdvojený, kde je LC navýšeno z 5.000 na 10.000 daN.

Popruhy jsou určeny pouze pro přímé upnutí nákladu.

Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.

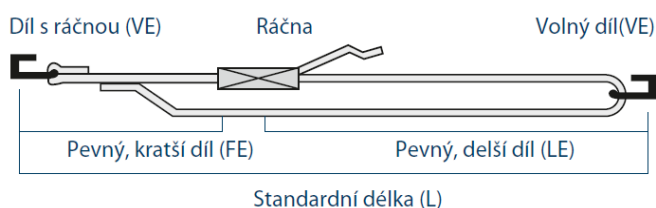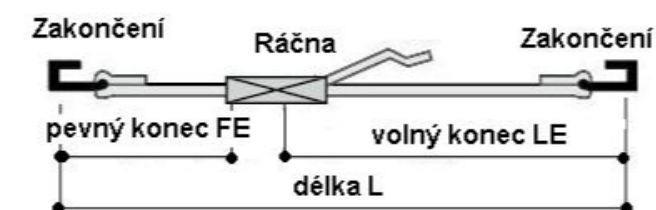

Připojovací komponenty

A SFH – dvojitý hák s pojistkou

B LS – Triangl hák

C TS – Triangl



