

B-ABA

VIP šroubovací bod, pevný

- B-ABA slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- **Nosnosti 1,5 t až 31,5 t** (viz tabulka nosností)
- Plně zatížitelný ve všech směrech
- Odolný proti opotřebení
- Bezpečnostní faktor 4:1
- Metrický závit M10 až M30
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - bez redukce nosnosti -40° až 100°C
- Max. rozsah teplotního zatížení
 - s redukcí nosnosti až 350°C




Tabulka nosností v tunách – B-ABA


Typ			1,5 t	3,2 t	5 t	10 t	20 t	31,5 t
Velikost závitů Počet pramenů / úhel Beta			4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M20	6 x M24	6 x M30
	1	0°	1,6	3,2	5	10	20	31,5
	2	0°	3,2	6,4	10	20	40	63
	1	90°	1,6	3,2	5	10	20	31,5
	2	90°	3,2	6,4	10	20	40	63
	2	0-45°	2,2	4,5	7,1	14,1	28	45
	2	45-60°	1,6	3,2	5	10	20	31,5
	2	asymetrický	1,6	3,2	5	10	20	31,5
	3+4	0-45°	3,4	6,8	10,6	21,2	42	67
	3+4	45-60°	2,4	4,8	7,5	15	30	47,5
	3+4	asymetrický	1,6	3,2	5	10	20	31,5

Tabulka rozměrů B-ABA

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Závit Počet šroubů
B.ABA.1,6	1,6	0,88	46,5	75	16	100	35	16	62,5	55	55	13	4 x M10
B.ABA.3,2	3,2	2	65	92	23	137	50	21	86	70	75	16	4 x M10
B.ABA.5	5	4,1	80	113	27	172	60	28	108	84	95	24	4 x M10
B.ABA.10	10	9,3	105	146	38	228	80	36	141	110	125	25	4 x M10
B.ABA.20	20	21	148	200	52	272	115	40	188	150	75	30	6 x M24
B.ABA.31,5	31,5	29,5	165	230	64	320	130	50	215	175	87,5	40	6 x M30

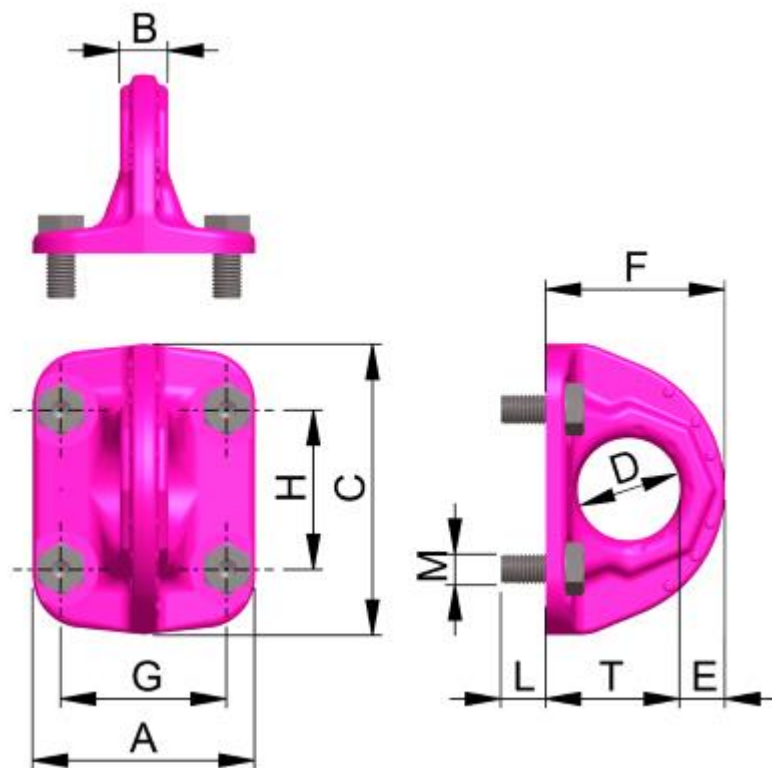

B-ABA 1,6t až 10t

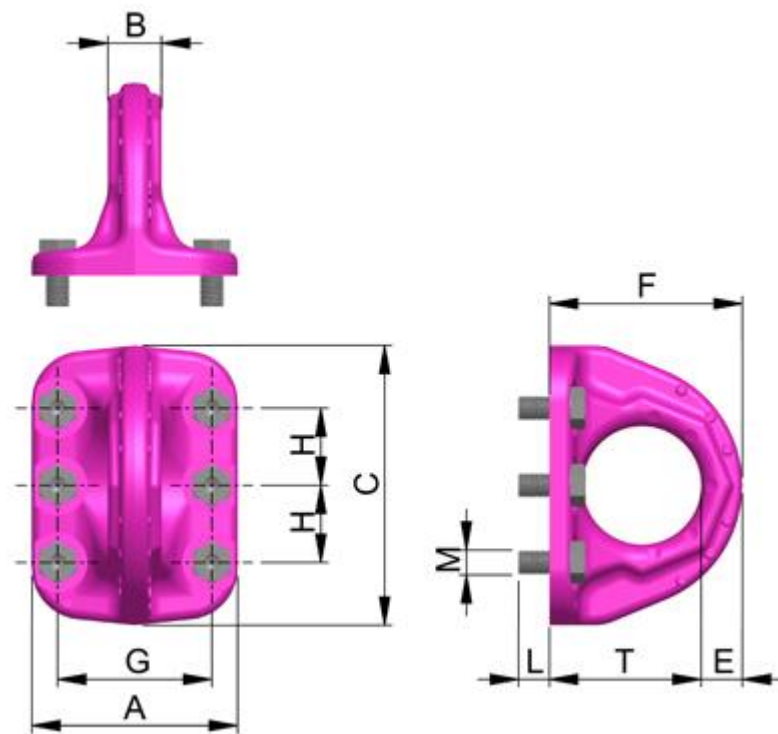

B-ABA 20t / 31,5t