

ICCS

ICE vidlicový rychloupínací třmen


- ICCS rychloupínací třmen slouží ke zvedání a manipulaci s břemeny
- Pevnostní třída 12 ICE
- **Nosnosti 0,8 t až 12,5 t** (viz tabulky nosností)
- **Pro průměry řetězů ICE 4 mm až 16 mm**
- Bezpečnostní faktor 4:1
- **Úspora reálného času:** až o 80% rychlejší montáž a demontáž*
- **Jednoduchá manipulace bez použití náradí:** bez šroubů, matic nebo závlaček
- **Vysoká bezpečnost:** automatické zajištění čepu
- Zabraňuje nesprávné montáži čepů
- Velmi vysoká odolnost oproti běžným třmenům
- Lze připojit přímo na řetěz jako koncový prvek
- Max. rozsah pracovní teploty -60 °C až 200 °C
- Max. rozsah pracovní teploty s redukcí nosnosti až do max 300 °C

*Ve srovnání se standardními vidlicovými třmeny




Tabulka rozměrů ICCS-FASTLOX, rychloupínací vidlicový třmen, třída 12 ICE

Typ	WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Dodací číslo
ICCS.4	0,8	0,17	14	8	23	10	30	51,5	24	41	7912242
ICCS.6	1,8	0,18	17	8	23	10	21	51,5	32	36	7912243
ICCS.8	3	0,35	21	10	27	12	32	64	39	50	7912244
ICCS.10	5	0,76	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	7912245
ICCS.13	8	1,59	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	7912246
ICCS.16	12,5	2,96	38	21	55	24	49	123,5	80	95	7912247

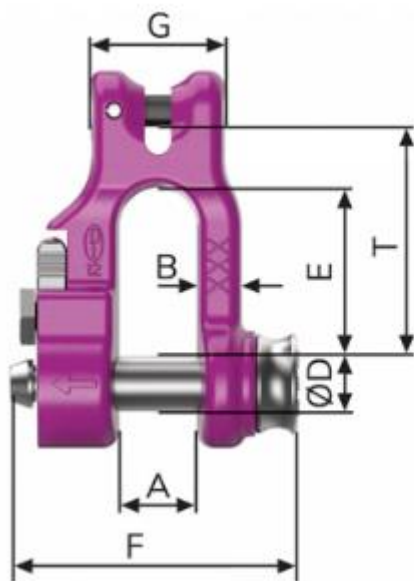

ICCS.4

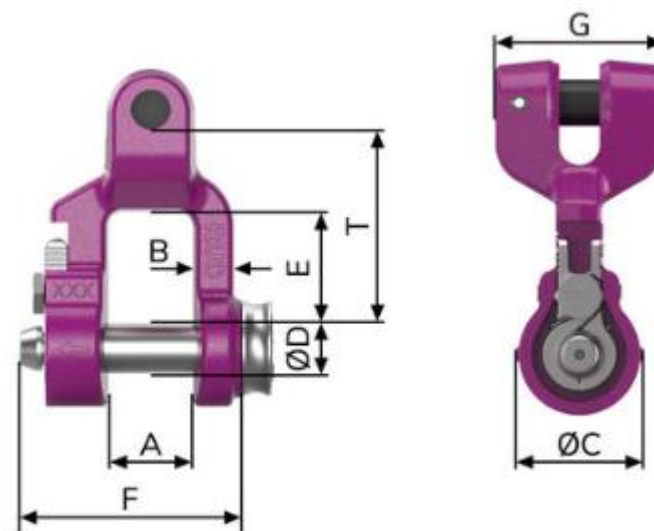

ICCS.6 až ICCS.16